

RVE 327



VAKUUMFÜLLER
DER NEUESTEN
GENERATION

Zuverlässigkeit durch Qualität

Einfachste Bedienung durch Touchscreensteuerung

Modernes Machinendesign sorgt
für einfache Reinigung

Klapptrichtervarianten von 90 und 150 Liter

Einfachste Bedienung, die jeder versteht

Der neue REX-Vakuumfüller RVF 327 ist für Handwerks- und Mittelbetriebe mit häufigem Sortenwechsel und normalen Brätmengen konzipiert. Zuverlässigkeit, schnelle und einfache Reinigung.

Minimierung der Restmengen und niedrige Energiekosten zeichnen den RVF 327 aus. Das aus verschleißfestem Edelstahl gefertigte Flügelzellenförderwerk garantiert eine hohe Standzeit, sowie höchste Produktqualität. Es garantiert einen schonenden Transport aller Füllmassen und minimalste Restluft im Brät.

Natürlich erlaubt es der RVF 327 jederzeit, eine rotierende oder starre Darmhaltevorrichtung anzubringen, um das Abdrehen von Kunst- bzw. Naturdärmen zu erleichtern.

Der REX Servodrive, welcher seit 15 Jahren in allen REX-Maschinen seinen Einsatz findet, zeichnet sich aus durch:


- weitgehende Wartungsfreiheit über Jahre hinweg
- exakte Portioniergenauigkeit
- niedrigsten Energieverbrauch
- äußerst ruhigen und geräuscharmen Lauf

Steuertechnik der Zukunft – Einfachste Bedienung für wirtschaftliche Produktion


Der voll integrierte REX-Touchscreen bietet dem Anwender einfachste Bedien- und Einstellmöglichkeiten. Alle eingestellten Werte wie Gewicht, Geschwindigkeit, usw. werden ständig überwacht und können jederzeit vom Bediener verändert werden. Dies führt zu einem optimalen Wirkungsgrad. Durch die integrierte Wartungsintervallanzeige wird der Bediener auf anfallende Wartungsarbeiten aufmerksam gemacht.

Die standardmäßig vorhandene Clippersteckdose erlaubt jederzeit das Ansteuern von div. Clip- bzw. Zusatzmaschinen. Wahlweise stehen Klapptrichtervarianten von 90 und 150 Liter Inhalt zur Auswahl.

Flügelzellenförderwerk
RVF 327

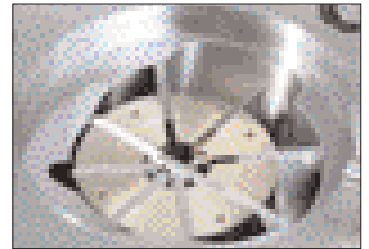

Darmhaltegerät 320/400

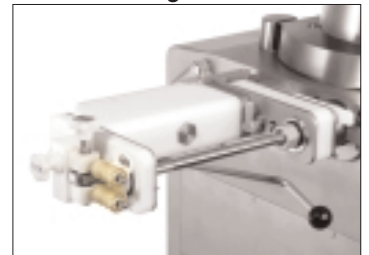

Darmhaltegerät starr



Touchscreensteuerung



TECHNISCHE DATEN RVF 327

Portionier- und Abdrehgeschwindigkeit bei:	
10 g	ca. 700 Portionen
20 g	ca. 400 Portionen
40 g	ca. 350 Portionen
100 g	ca. 300 Portionen
200 g	ca. 200 Portionen
Portionszahl abhängig von Abdrehzeit und Füllpause	

Füllleistung	2.700 kg/h
max. Fülldruck	40 bar
Trichtervarianten	90, 150 Liter
Gewicht	450 kg
Anschlussleistung	5 KW
Clipperanschluss	serienmäßig

Unsere Handelsvertretung in Deutschland:

Düker-REX

Fleischereimaschinen GmbH

Fabrikstrasse 2 • 63846 Laufach

Tel.: 06093/9932 190 • Fax: 06093/9932 194

eMail: info@dueker-rex.de

Internet: www.dueker-rex.de