


Hydraulische Füllmaschine DF 25 C

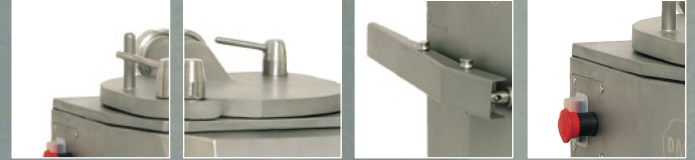

Maschinenausführung

- Komplett Edelstahl
- Oberfläche glasperlgestrahlt
- Füllkolben und Zylinder aus Edelstahl
- Füllkolben herausnehmbar
- stufenlose Einstellung der Füllgeschwindigkeit
- Druckmanometer
- abnehmbarer Kniehebel
- mit Einstellung für Dauerfunktion
- fahrbare Ausführung

Hydraulik

- geschlossenes Hydrauliksystem
- separater, im Gehäuse integrierter Öltank,
- hoher hydraulischer Pumpendruck

Zubehör

- Kolbenausbauwerkzeug
- 3 Füllrohre (14 mm, 20 mm, 30 mm)

Professionelle Konstruktionstechnik mit industriellem Standard

Der Hydraulikfüller DF 25 C ist aufgrund seiner kompakten, robusten und leistungsstarken Bauweise die ideale Füllmaschine für mittlere fleischverarbeitende Betriebe und Supermärkte im Mehrschichtbetrieb.

Das hohe Eigengewicht bietet trotz fahrbarer Ausführung eine sehr gute Standfestigkeit. Die geradlinige, voll verkleidete Gehäusekonstruktion, das abnehmbare Kniepedal sowie der leicht herausnehmbare Edelstahlfüllkolben machen die Maschine sehr reinigungsfreundlich.

Die hohe Bauart bietet eine ideale Arbeitshöhe und ermöglicht eine optimale Arbeitshaltung. Das ergonomisch angeordnete Kniepedal ist besonders lang und dadurch äußerst bedienfreundlich. Die Dauerstellung des Kniehebels durch eine Arretierachse ermöglicht das dauerhafte Abfüllen ohne Knieedruck. Die bei Dauerbetrieb entstehende Motorwärme wird durch ein spezielles Lüftungssystem nach Außen abgeführt. Die Befestigung der mitgelieferten Füllhörnchen erfolgt über eine robuste Edelstahlverschraubung, die sich als sehr montagefreundlich erweist.

Das geschlossene Ölsystem mit seinem Edelstahlöltank verhindert das Eindringen von Reinigungs- oder Kondenswasser in den Ölkreislauf. Dies macht die Maschine wartungsarm und erhöht die Lebensdauer der Hydraulikpumpe und der Steuerventile. Die Kolbenstange ist aus Edelstahl, was eine hohe Lebensdauer des Hydraulikzylinders garantiert.



Technische Daten

	DF 15	DF 25	DF 25 C
Zylindervolumen (l)	15	25	25
Anzahl Füllhörnchen	3 (14, 20, 28 mm)	3 (14, 20, 28 mm)	3 (14, 20, 28 mm)
Leistung (kW)	1,1	1,5	1,5
Pumpendruck (bar)	120	130	150
Spannung	400	400	400
Steuerspannung	24	24	24
Absicherung (A)	16	16	16
Maße (mm)			
Höhe	1010	1140	1200
Breite	480	500	500
Tiefe	445	480	540
Gewicht (kg)	90	110	130
Zubehör	Kolbenausbauwerkzeug	Kolbenausbauwerkzeug	Kolbenausbauwerkzeug